


Linearaktuatoren Baureihe LA 72.3000


Linearaktuatoren: MICROSTEP Baureihen LA 72.3000
 Prinzip: Aktuator mit geführtem Druckstück
 Bewegungsweg: 10 mm
 Antrieb: Hybridschrittmotor 1,8° bipolar

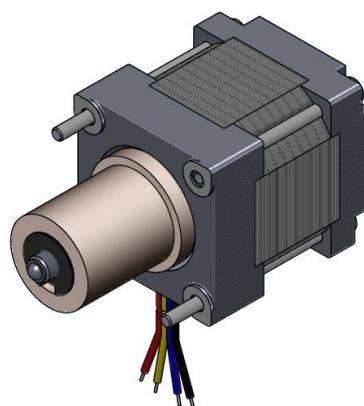

Standardausführungen

Typ	Schrittgröße S_A [mm]	Haltekraft $f_{s=400\text{ Hz}}$ F_H [N]	Axialkraft $f_{s=400\text{ Hz}}$ F_A [N]	Phasenstrom I_{Ph} [A]	Phasen- widerstand R_{Ph} [Ohm]	Phasen- induktivität L_{Ph} [mH]	Motorlänge l_M [mm]	Gesamtlänge l_G [mm]	Schrauben- länge l_s [mm]
72.3120	0,005	80	50	0,5	13,0	17,0	33,6	65	6,4
72.3320	0,005	140	100	8,0	7,3	15,0	45,6	77	9,4

Abmessungen

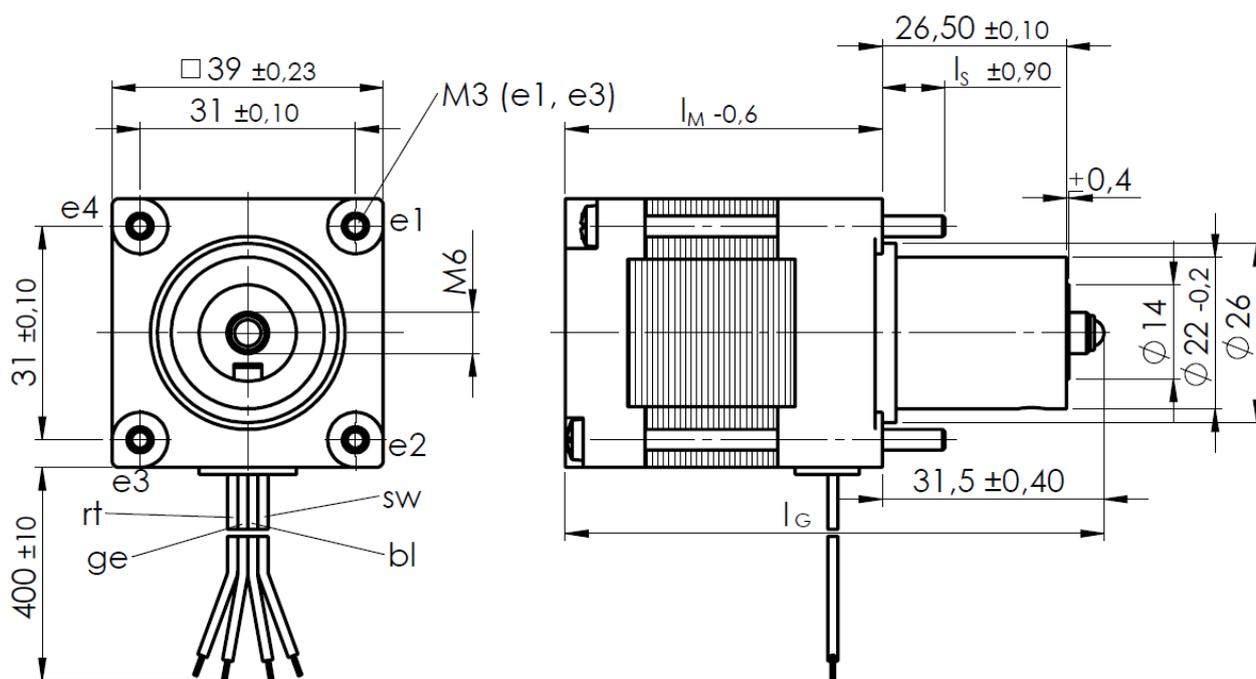


Bestellbezeichnung


LA 72.Typ	Normalausführung (gehärtete Kugel)	(z. B. LA 72.3120)
LA 72.Typ B	gehärtete abgeflachte Kugel	(z. B. LA 72.3120.B)
LA 72.Typ C	weicher Druckzapfen	(z. B. LA 72.3120.C)
LA 72.Typ D	Außengewinde M6, 15 mm lang	(z. B. LA 72.3120.D)
LA 72.Typ E	Sonderausführung, z. B. Innengewinde	(z. B. LA 72.3120.E)

Modifikationen


- Motoranschluss
- Flachbandlitze/Einzelader
- Kabellänge
- mit/ohne Stecker




Typ A:
Normalausführung,
gehärtete volle
Kugel




Typ B:
gehärtete, abge-
flachte, bewegliche
Kugel



Typ C:
Druckzapfen aus
Messing oder
Kunststoff



Typ D:
Befestigungsgewinde
M6,
15 mm lang




Typ E:
Sonderlösung

Phasenanschlüsse

Phase 1: Anschluss rot und blau (1-3)
Phase 2: Anschluss gelb und schwarz (2-4)

Schrittfolge bei Drehrichtung im Uhrzeigersinn

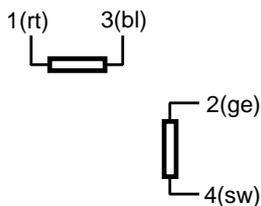

Bipolar

Schritt	Anschlüsse			
	1	2	3	4
1	+	+		
2		+	+	
3			+	+
4	+			+

Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung U_B/V 10 ... 42
 Betriebsumgebungstemperatur $\vartheta [^{\circ}C]$ 5 ... 55
 max. Wicklungstemperatur $\vartheta [^{\circ}C]$ 120


Schutzklasse IP40
 Prüfspannung U_P/V 550/1s

Motorgewicht LA 72.3120 m_M/kg 0,22
 Motorgewicht LA 72.3320 m_M/kg 0,31

Axialkraft-Schrittfrequenz/Geschwindigkeits-Kennlinie

LA 72.3120


im Start-Stop-Betrieb

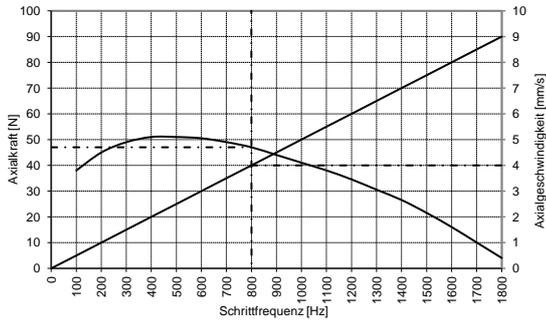

Anwendungsbeispiel: Mit dem Linearaktuator LA 72.3120 können im Start/Stop-Betrieb bei einer Geschwindigkeit von 4 mm/s, dies entspricht einer Schrittfrequenz von 800 Hz, 47 N Axialkraft erzeugt werden.

36V / 0,5 A


mit Frequenzrampe

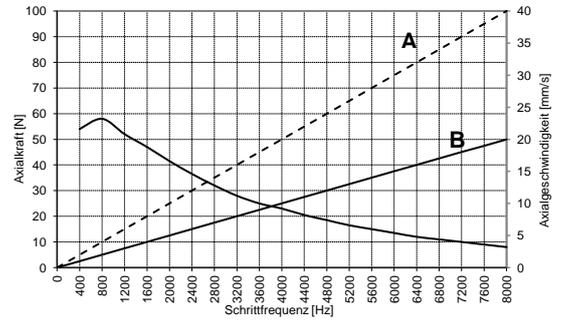

Die fs-v-Kurve A gilt bei konstanter Schrittfrequenz. Die Kurve B gilt für ein dreieckförmiges Bewegungsprofil (gleiche aufeinanderfolgende Beschleunigungs- und Bremskurven).

LA 72.3320

im Start-Stop-Betrieb

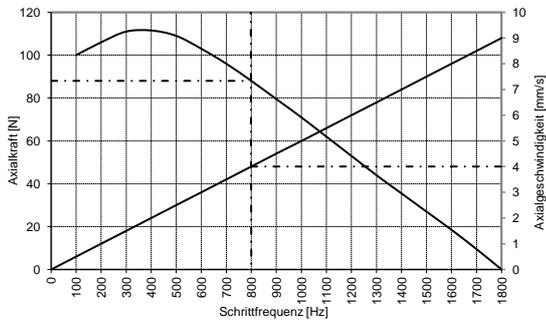

36V / 0,7 A

mit Frequenzrampe

